

KRAIBURG KARERA P

Conditions préalables :



Surface béton :


- épaisseur min. 10 cm et plane
- sans trous
- sans bosses
- pente max. 3 %

Asphalte coulé :

- épaisseur max. 3 cm
- sol : couche béton ferme, épaisseur min. 10 cm

Tapis :


température uniforme :
min. 5° C à max. 30° C
(les stocker selon leur
température de départ)




Avec le temps, l'asphalte coulé peut se déformer plus ou moins.

Vous aurez besoin des outils suivants :

Mesurer :




Marquer :



Couper :



Percer et monter :



Éléments de fixation KRAIBURG :



Béton :




chevilles-clous \varnothing 10 x 80 mm - A2
avec rondelles \varnothing 30 mm - A2

Asphalte coulé :

chevilles-clous \varnothing 10 x 120 mm - A2
avec rondelles \varnothing 30 mm - A2

(les fixations sont comprises dans la livraison)

KARERA P peut être combiné à souhait grâce à ses connexions puzzle :




Racler :


Soit utiliser des racleurs spécialement adaptés aux sols caoutchouc, **soit** en cas de modifications : adapter les racleurs existants selon les **prescriptions racleur KRAIBURG sur revêtements caoutchouc pour surfaces planes consolidées**



Raclage mobile et passage d'engins motorisés : observer les prescriptions KRAIBURG pour le passage d'engins motorisés



1 Positionner les tapis


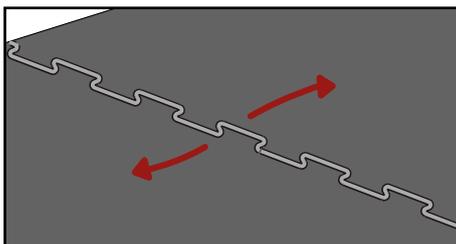


Assembler les tapis de façon lâche, soulever légèrement et étirer régulièrement

Éviter les tensions !



NE PAS PRESSER !

NE PAS TIRER D'UN CÔTÉ SEUL !




Si la température est basse : étirer la connexion puzzle de telle sorte qu'une fente soit visible

1 Suite : positionner les tapis DANS LE COULOIR DE CIRCULATION AVEC GUIDE CENTRAL

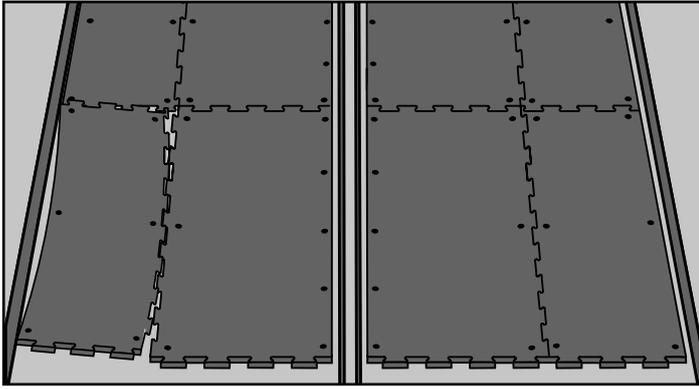


Distance de la rigole du guide : 1 cm

Distance du bord latéral : 2 cm (min. 1 cm - max. 6 cm)



env. 2 cm



Le côté de tapis comportant les 5 points de fixation se trouve à chaque fois le long du guide central




Astuce: pose à joints croisés !


1 Suite : positionner les tapis SUR D'AUTRES SURFACES

Astuce : pour faciliter un montage sans tensions, nous vous recommandons de subdiviser de grandes surfaces en parties égales et de prévoir un joint de max. 2 cm tous les 12 m.

Astuce : Commencer le long d'un bord droit !

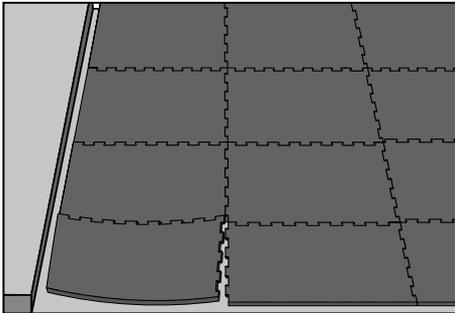

Recouvrir complètement la surface




env. 2 cm

Distance du bord latéral : env. 2 cm (min. 1 cm)


1 Suite : positionner les tapis EN SALLE DE TRAITE

En général, les tapis sont fixés d'un seul côté (chevilles-clous), ce qui permet de faciliter le nettoyage occasionnel sous les tapis.

La fixation des tapis « tout autour » est également possible.

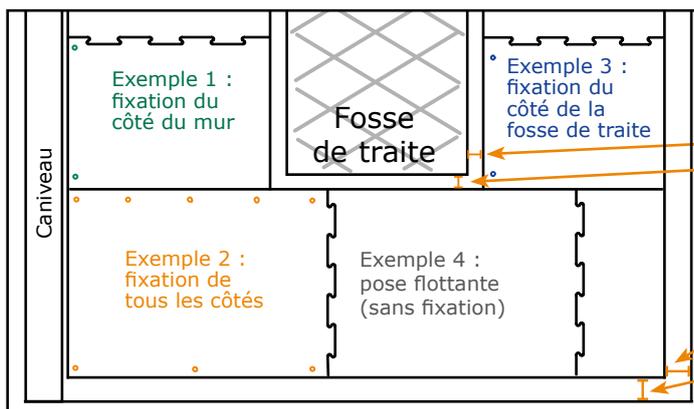


Distance de la fosse de traite : 1 cm

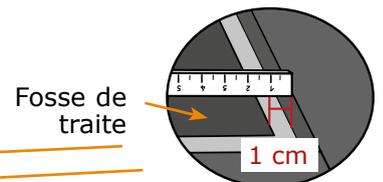

1 cm


Distance du mur : env. 2 cm




Mur latéral

env. 2 cm

② Ajuster

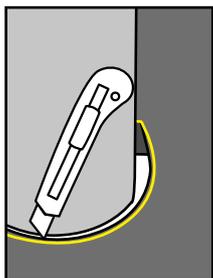

Le cas échéant, découper le revêtement pour l'adapter

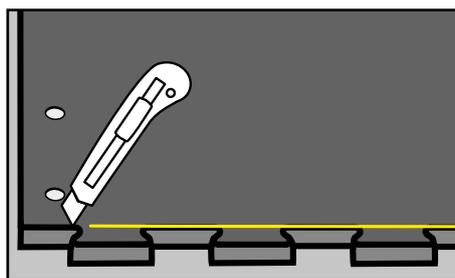

Il est possible de couper au début et à la fin d'une surface, les pièces de puzzle en saillie



Astuces pour les découpes

- humidifier légèrement la lame
- étirer légèrement les parties
- tenir des parties minimales avec une pince




③ Fixer


! **Béton : chevilles-clous ø 10 x 80 mm**
Asphalte coulé : chevilles-clous ø 10 x 120 mm

! **Si des tapis doivent être découpés sur place : placer des fixations supplémentaires au niveau de la découpe à des distances régulières !**



Fixer à travers les trous pré-perçés :




Percer





Frapper la cheville plastique à fleur



Frapper le clou-vis avec la rondelle jusqu'à ce qu'il repose de façon uniforme et légèrement enfoncé



Astuce : pour vérifier, racler avec un objet métallique plat (p. ex. un marteau) au-dessus de la fixation. Si vous sentez la fixation, enfoncer la fixation davantage !



Un petit jeu doit être visible

! **Ne pas enfoncer à l'extrême !**

Il ne doit pas se créer de tensions. Le tapis ne doit pas gondoler !

