

KRAIBURG MONTA

Conditions préalables :




Surface béton :

- épaisseur min. 10 cm
- sans trous
- sans bosses


Tapis :

température uniforme :
min. 5° C à max. 30° C
(les stocker selon leur
température de départ)




Vous aurez besoin des outils suivants :


Mesurer :




Marquer :



Couper :



Percer et monter :




Éléments de fixation KRAIBURG :



chevilles-clous \varnothing 10 x 80 mm - A2
avec rondelles \varnothing 30 mm - A2

(ou toute autre fixation de qualité et de
résistance comparables)

! Prescriptions pour le passage d'engins motorisés :





MONTA supporte, jusqu'à une pente maximale
de 10 %, le passage d'engins motorisés, tels
qu'un valet de ferme ou un tracteur équipés de
pneumatiques autorisés présentant la pression
de gonflage prescrite jusqu'à max. 4 bar.

Veillez noter :


- demi-vitesse de marche au maximum (env. 2 km/h)
- conduire tout droit seulement / ne pas braquer en rayon
- ne pas accélérer ou freiner sur le tapis.

Protéger les bords du tapis au début et à la fin de la surface du tapis.

1 Positionner les tapis

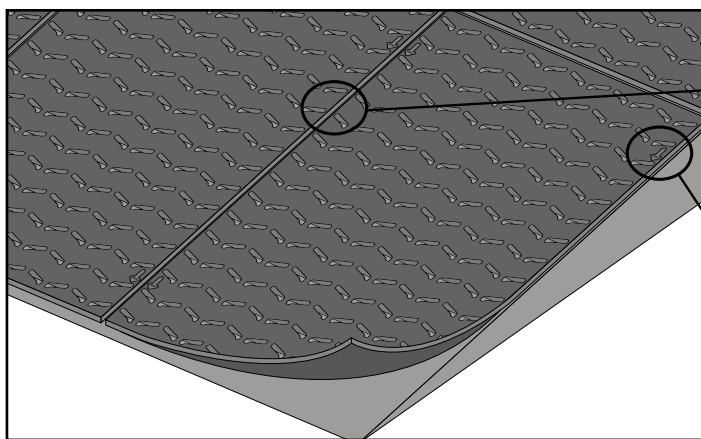


Distance aux bords du tapis :
env. 1 cm



Les flèches avec l'inscription
«DOWN» désignent le bas du tapis


2 Ajuster



Le cas échéant,
découper le revêtement
pour l'adapter


! Astuces pour les découpes :

- humidifier légèrement la lame
- étirer légèrement les parties
- tenir des parties minimes avec une pince



3 Fixer


Taille de tapis 65 x 200 cm :
min. 9 fixations / tapis

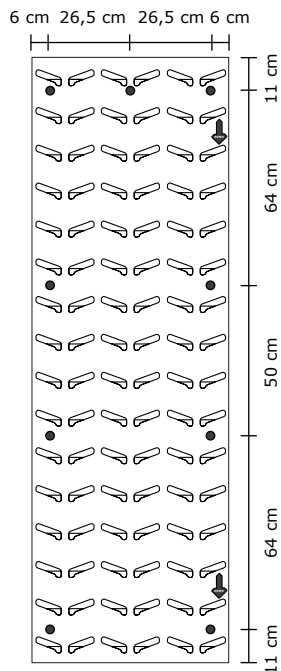


Taille de tapis 130 x 200 cm :
min. 10 fixations / tapis





Fixer aux endroits indiqués ci-dessus :




Percer





Frapper la cheville
plastique à fleur



Frapper le clou-vis avec la rondelle
jusqu'à ce qu'il repose de façon
uniforme et légèrement enfoncé



Astuce: pour vérifier, racler avec un objet métallique plat (p. ex. un marteau) au-dessus de la fixation. Si vous sentez la fixation, enfoncer la fixation davantage !



Un petit jeu
doit être visible

! Ne pas enfoncer à l'extrême !

Il ne doit pas se créer de tensions. Le tapis ne doit pas gondoler !

