


corretto

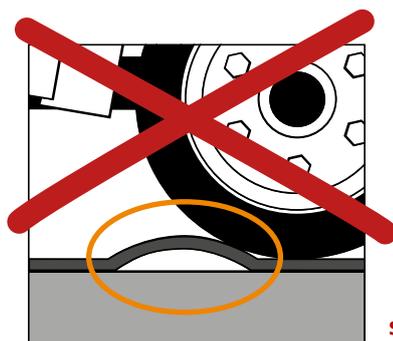

sbagliato

! Non deve formarsi una bolla visibile davanti alle ruote!

Condizioni preliminari:

Pneumatici:

Il peso complessivo del mezzo, la larghezza dello pneumatico e la pressione consigliata dello pneumatico sono collegati tra loro. Per questo motivo la **pressione prescritta** per pneumatici omologati è di: **max. 4 bar**

! Quando l'equipaggiamento degli pneumatici del mezzo deve essere modificato: serve la conferma della casa produttrice del mezzo per effettuare la modifica!

Condizioni generali:


Condotta di guida:

- velocità massima = metà passo d'uomo (ca. 2 km/h)
- non sterzare bruscamente, non sterzare con il mezzo fermo
- accelerare e frenare adagio

Proteggere il bordo dei tappeti all'inizio e alla fine dei passaggi!

Scarico mobile di letame:

- rivestire le lame raschiatrici con un labbro di gomma
- utilizzare una pressione di carico ridotta per raschiare
- la lama raschiatrice deve essere perpendicolare al pavimento oppure deve essere molto piatta rispetto al pavimento

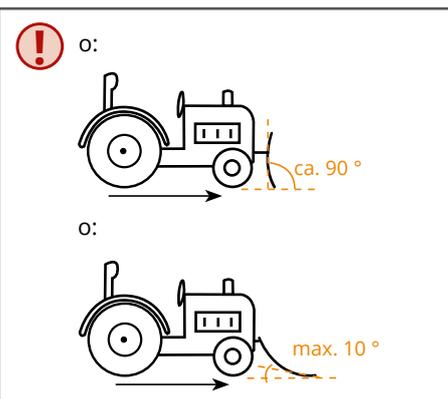

In particolare per il MONTA:

Il modello MONTA è carrabile **fino a una pendenza del 10 %**, utilizzando attrezzature convenzionali come ad esempio un caricatore agricolo o un trattore.

Nota:

- guidare solo dritto/non fare sterzate brusche
- NON accelerare o frenare sul tappeto