

## KRAIBURG matten voor overige vlakken

profikURA Flex / profikURA Form / KURA Flex / KURA Form / pediKURA Form / SIESTA

### Vereisten:




#### Betonvlak:

- dient min. 10 cm dik te zijn
- dient geen gaten te hebben
- oneffenheden dienen te worden geëgaliseerd
- profikURA/pediKURA: max. 6 % afschot
- KURA/SIESTA: max. 3 % afschot

#### Matten:

dienen een gelijkmatige temperatuur te hebben:  
min. + 5° C en max. + 30° C  
(afhankelijk van de uitgangstemperatuur bij levering)



#### Gietasfalt:


- max. 3 cm dik
- de ondergrond van het gietasfalt dient min. 10 cm dik te zijn en bestaan uit een massief betonnen laag




Gietasfalt kan zich in gebruik meer of juist sterk minder vervormen.

### Dit heeft u nodig:


#### Metten:




#### Markeren:



#### Snijden:



#### Boren en bevestigen:



#### KRAIBURG bevestigingsmateriaal:



#### Beton:

spijkerpluggen  $\varnothing$  10 x 80 mm - A2 met carrosseriering  $\varnothing$  30 mm - A2




#### Gietasfalt:

spijkerpluggen  $\varnothing$  10 x 120 mm - A2 met carrosseriering  $\varnothing$  30 mm - A2


(profikURA Flex / profikURA Form / KURA Flex / KURA Form / pediKURA Form: bevestigingsmateriaal wordt meegeleverd)




profikURA Flex, KURA Flex en SIESTA kunnen op vele manieren gecombineerd worden:



profikURA Form / KURA Form / pediKURA Form wordt met een leg-schema geleverd (om technische redenen worden op elkaar aansluitende vlakken standaard niet met elkaar verpuzzeld).




**Mobiele schuifsystemen en het berijden van de matten:**  
leest u de **KRAIBURG specificatie voor het berijden**




**Tip: om spanning op de matten te voorkomen, bevelen wij u aan om grote oppervlakken gelijkmatig onder te verdelen en om de 12 m een spleet van maximaal 2 cm te maken.**

## 1 Matten plaatsen


**aan een rechte kant beginnen**

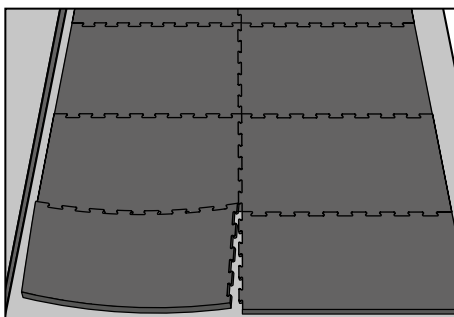

vlak compleet uitleggen




afstand aan de zijkant: 2 cm  
(min. 1 cm - max. 6 cm)




matten losjes in elkaar drukken, de matten wat optillen en daarna gelijkmatig iets uit elkaar trekken

### ! Spanning vermijden!



NIET HARD DRUKKEN!



NIET AAN ÉÉN ZIJDE TREKKEN!


**! Bij lage temperatuur:** de matten zodanig uit elkaar trekken dat bij de puzzelverbinding een spleet zichtbaar is



## 1 Matten voor de melkruimte plaatsen

Standaard worden de matten aan één zijde vastgezet (met spijkerpluggen), dit om wanneer gewenst het schoonmaken onder de matten te vergemakkelijken.

"Rondom" bevestigen is uiteraard ook mogelijk.

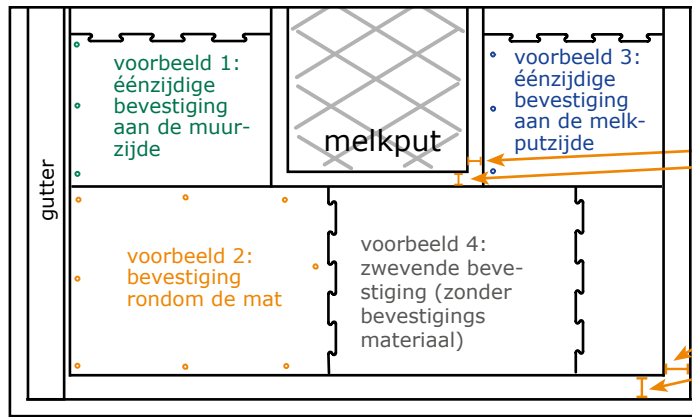

afstand tot de melkput: 1 cm

melkput


1 cm

afstand tot de muur: 2-4 cm


muur

2-4 cm

## 2 Aanpassen



eventuele uitsparingen in de mat uitsnijden

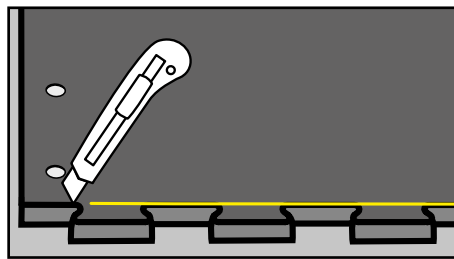


aan begin en eind van het pad/ruimte kunnen de puzzelverbindingen worden weggesneden



### Tips om snijden:

- mes licht bevochtigen
- matten licht uit elkaar trekken
- gebruik een tang om kleine stukken te snijden




- een **stanleymes** is het beste te gebruiken voor het snijden van **profiKURA** en **pediKURA**

## 3 Bevestigen


**!** **Beton: spijkerpluggen  $\varnothing$  10 x 80 mm**  
**Gietasfalt: spijkerpluggen  $\varnothing$  10 x 120 mm**

**!** **Als individuele matten worden bewerkt:** deze aan de snijkant met spijkerpluggen bevestigen. Deze evenredig verdelen.



door de geprefabriceerde gaten bevestigen:




boren



kunststofplug inslaan



spijkerplug en carrosseriering inslaan tot deze iets verzonken in de mat liggen





**SIESTA:** kleinere oppervlakken tot 15 m<sup>2</sup> kunnen zonder bevestigingsmateriaal worden gelegd



### Tip:

om te testen of de spijkerplug voldoende verzonken is geplaatst kun je een metalen voorwerp (bijv. een hamer) over de mat strijken wanneer je metaalgeluid hoort dient de spijkerplug dieper te worden ingeslagen!



een kleine spleet moet zichtbaar zijn



### Niet te ver inslaan!

Er mag geen spanning ontstaan en de mat mag niet gaan golven!

