

juist



fout

! Er mogen geen zichtbare golvingen ontstaan!

Vereisten:

banden:

Het voertuiggewicht, bandenbreedte en voorgeschreven bandendruk zijn onmiskenbaar met elkaar verbonden.

Daarom is de **voorgeschreven bandenspanning max. 4 bar**

! Wanneer de band moet worden aangepast: dient de fabrikant van het voertuig ingeschakeld te worden.

Algemene voorwaarden:


berijden:

- maximale snelheid = halve loopsnelheid (ca 2 km/h)
- geen grote stuurbewegingen, niet stilstaand sturen
- langzaam versnellen en afremmen

De matten aan begin en einde van de gang beschermen!

Mobiele mestschuif

- de schuifkant met een rubberstrook uitrusten
- met weinig oppervlakedruk schuiven
- de schuif staat of loodrecht of juist heel vlak op de ondergrond

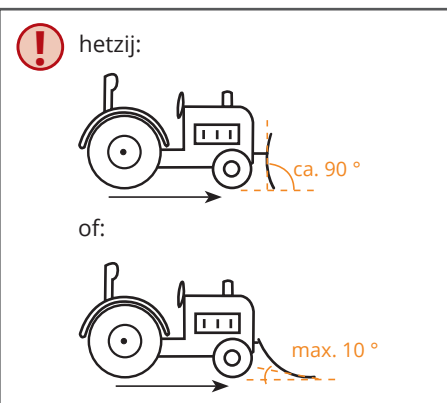

Speciaal voor MONTA:

MONTA kan tot **een maximale helling van 10 %** worden bereiden met een standaarduitrusting, zoals voorlader of tractor.

Belangrijk:

- rijd alleen rechtdoor / geen grote stuurbewegingen/ stilstaan sturen
- NIET op de mat versnellen of remmen