

Rubber vloerbedekking voor de kraamstal




Verhoogd de gezondheid en welzijn!

In de kraamstal zijn de bestaande vloeren vaak erg glad en hard.

- uit angst voor uitglijden staan de zeugen minder op
 - ▶ opfokken verslechtert zich
- verhoogde kans op verlies van biggen door verpletting
- te lang liggen zonder van positie te wisselen verhoogt de kans op schouderzweren
 - ▶ **ontstekingen en pijn vermindert het rendement van de zeug**

Schouder en speen verwondingen: beton en rubber vergelijkingen

- gietijzeren rooster
- kunststof rooster
- PORCA fix 65 cm breed
- PORCA fix 85 cm breed

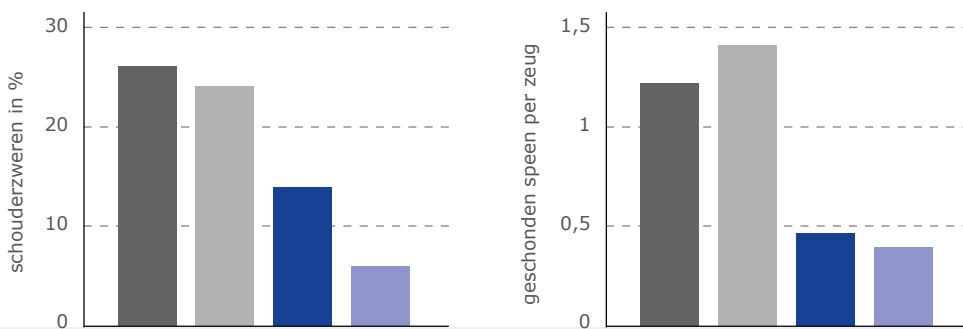


duidelijk minder schouderzweren en speenverwondingen met rubbermatten


Bron: BOKU Wien, 2012



PORCA fix

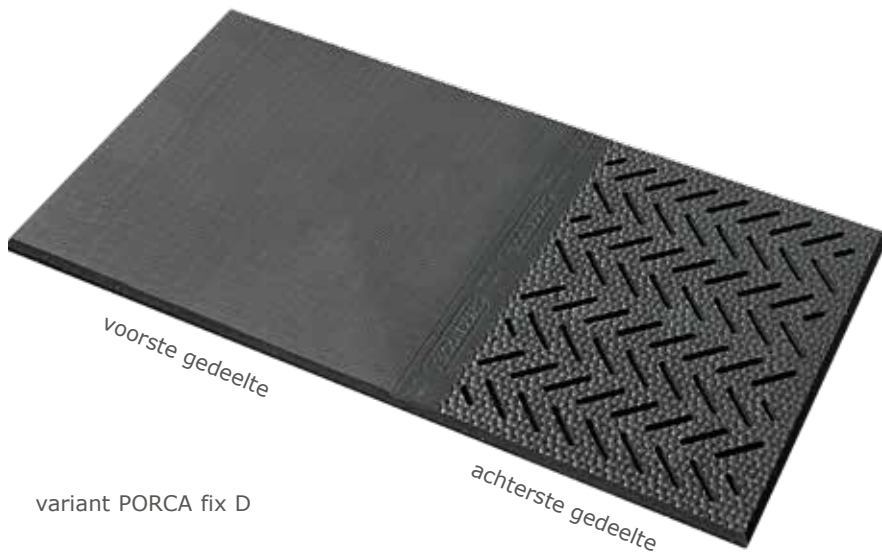

variant PORCA fix D

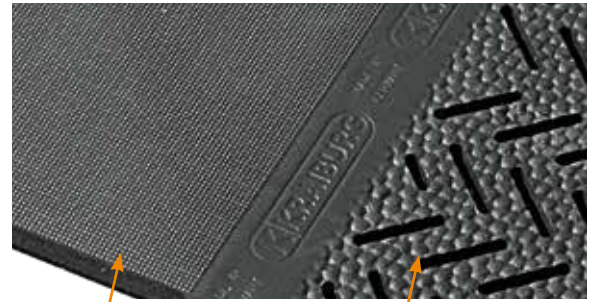

voorste gedeelte:
geoptimaliseerde
beschermende toplaag

achterste gedeelte:
hamerslag profiel



variant PORCA fix U

- in twee varianten beschikbaar:
 - ▶ **PORCA fix D:** open gedeelte aan de achterzijde voor goede drainage
 - ▶ **PORCA fix U:** dicht gedeelte aan de achterzijde
- voorste gedeelte met geoptimaliseerde beschermende toplaag
- een lange levensduur
- spaart het gevoelige schoudergedeelte
- vermindert verwondingen aan de spenen
- meer grip
- rondom diervriendelijk afgeschuinde rand
- spaart het karpalgewricht van de biggen tijdens voeden
- eenvoudig te reinigen en te desinfecteren





Afmetingen: **dikte:** 2 cm **onderkant:** glad


PORCA fix D (achterste gedeelte met drainage sleuven):

sleufbreedte: 11 mm

breedte (a):	totaal-lengte (b):	totaalvlak (a x b):	lengte van het ligvlak (c):	dicht ligvlak (a x c):	percentage sleuven:
65 cm	120 cm	0,78 m ²	74,5 cm	0,48 m ²	7 %
65 cm	125 cm	0,81 m ²	100,5 cm	0,65 m ²	3 %

PORCA fix U (volledig dicht liggedeelte):

breedte (a):	totaal-lengte (b):	totaalvlak (a x b):
65 cm	120 cm	0,78 m ²

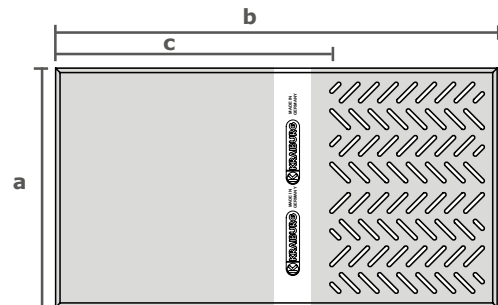

De grootte van het dichte ligvlak is per regio heel verschillend, vraag bij de gezondheidsdienst na wat voor dicht aandeel geldt in uw regio:

speciale afmetingen op aanvraag

PORCA KN

- eenvoudige mat zonder geoptimaliseerde beschermende toplaag


Afmetingen:

dikte:	breedte:	lengte:
18 mm	65/70/80 cm	110/120 cm
	110/120 cm	175 cm

speciale afmetingen op aanvraag




hamerslag profiel



gleuvenprofiel aan de onderzijde

Montage:*

- ▶ mat moet worden vast gezet om wegglijden te voorkomen (bijv. lange schroeven, of passende roosterankerpluggen, ...)
- ▶ meestal volstaan 2 schroeven in het midden ter hoogte van de puzzelverbinding
- ▶ het verwijderen en schoonmaken wordt hierdoor niet belemmerd

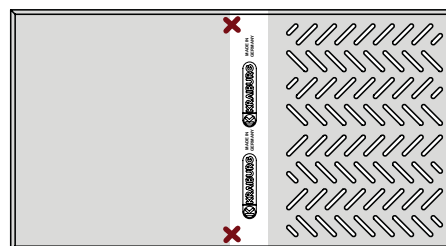



gebruik een lange schroef met sluitring tegen de onderkant

* Belangrijk is dat u de bij behorende montagehandleiding met handige tips gebruikt. Deze kunt u opvragen bij uw KRAIBURG Dealer of op www.kraiburg-elastik.com.



PORCA nest

- robuust en duurzaam
- een goede opname en distributie van stralingswarmte
 - ▶ energieverbruik wordt verminderd
- eenvoudig te reinigen en te desinfecteren
- ook later in te passen op bestaande roosters
- dichte bedekking voor ligvlakken voor biggen (EU-richtlijn)
- geen tocht van onderen
- eenvoudige uitbreiding van de biggenest bij grote worpen
- meestal bevestiging niet noodzakelijk door het eigen gewicht (de zeug mag de mat niet bereiken)

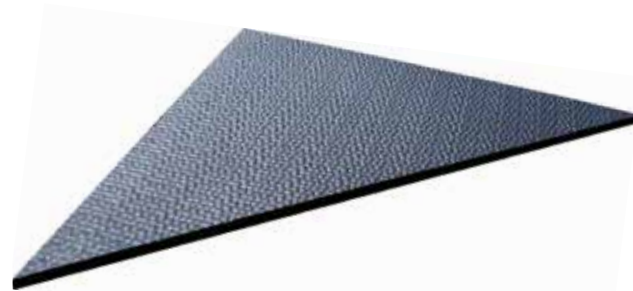

hamerslag profiel




gleuvenprofiel aan de onderzijde



Afmetingen:

dikte: 18 mm	vorm: 3-/4-/5-hoekig	afmetingen: variabel, maximale lengte: 125 cm
------------------------	--------------------------------	---

voorbeeld:

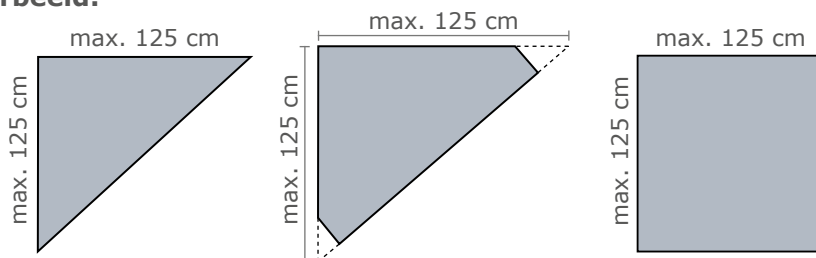

Montage - eenvoudig en snel

Meer informatie over de correcte montage kunt u vinden in de montage handleidingen!
Deze ontvangt u bij uw levering van uw KRAIBURG dealer of op www.kraiburg-elastik.com.



Tolerantie

dikte: +3/-2 mm **lengte + breedte:** +/- 1,5 % (DIN ISO 3302-1 tolerantieklasse M4)

De tolerantiewaarden gelden ook binnen de mat.



KRAIBURG fabrieksgarantie

PORCA fix: 2 jaar

Gedetailleerde informatie beschikbaar op aanvraag.

De hier genoemde producten zijn uitsluitend bestemd voor de genoemde toepassingen. Technische wijzigingen voorbehouden. Onze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing. Rechtsgrondslag is de Duitse versie van dit document.



nederlands

03/2017

Uw KRAIBURG dealer:

www.kraiburg-elastik.com

