

KRAIBURG KARERA P

Condizioni preliminari:



Superficie in cemento:


- spesso min. 10 cm e in piano
- senza buche
- senza sporgenze
- max. 3 % di dislivello

Asfalto:

- max. spesso 3 cm
- fondo: spesso min. 10 cm solido strato di cemento

Tappeti:


temperatura uniforme di min. 5° C fino a 30° C (portare i tappeti nella stalla almeno un giorno prima, affinché la temperatura del tappeto diventi come quella della stalla)




Nell'impiego giornaliero la superficie in asfalto può deformarsi.

Per la posa occorrono i seguenti attrezzi:


Misurare:




Marcare:



Tagliare:



Forare e montare:



Elementi di fissaggio KRAIBURG:

Cemento:

tassello con chiodo \varnothing 10 x 80 mm - A2 con rondella \varnothing 30 mm - A2




Asfalto:

tassello con chiodo \varnothing 10 x 120 mm - A2 con rondella \varnothing 30 mm - A2

(gli elementi di fissaggio sono inclusi nella consegna)



II KARERA P tramite la giunzione a puzzle può essere combinato in vari modi:




! Ruspetta:


utilizzare ruspette appositamente sviluppate per l'utilizzo su tappeti in gomma o modificare la ruspetta esistente seguendo le **indicazioni KRAIBURG per ruspette su superfici in gomma cieche**



! Scarico mobile di letame e percorribilità: osservare le **indicazioni per la percorribilità KRAIBURG**




1 Posare i tappeti

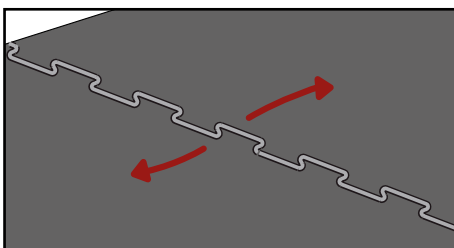


unire i tappeti puzzle in modo allentato tra loro, sollevarli leggermente ed allungarli uniformemente

! Evitare tensioni!



NON COMPRIMERE!





NON TIRARE UNILATERALMENTE!

! Con temperature basse: allungare le giunture a puzzle in modo che diventi visibile una fessura




Posa nei diversi contesti di utilizzo:

1 a) posare i tappeti in **CAMMINAMENTI CON CANALINA DI GUIDA PER LA RUSPETTA IN CENTRO**

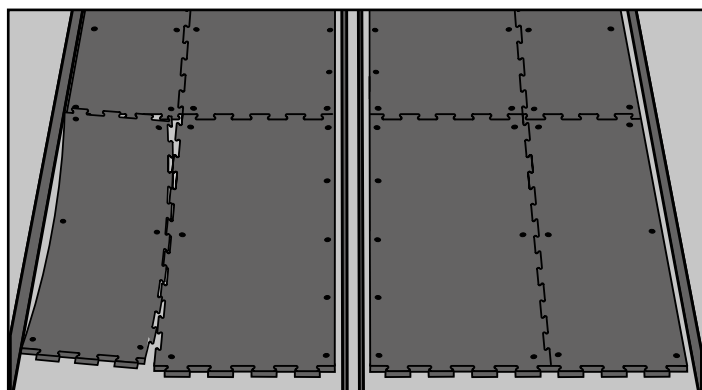


distanza dalla canalina di guida: 1 cm

distanza dal bordo laterale: ca. 2 cm (mind. 1 cm)



ca. 2 cm



il lato del tappeto con **5 punti di fissaggio** si trova lungo la **guida centrale**




Consiglio: Posare i tappeti uniti tra di loro a forma di croce!


1 b) posare i tappeti in **ALTRE SUPERFICI**

Consiglio: per facilitare un montaggio dei tappeti senza tensioni consigliamo di suddividere grandi superfici uniformemente e di lasciare ogni 12 m una giunta di espansione di max. 2 cm.

Iniziare a posare lungo un bordo dritto!

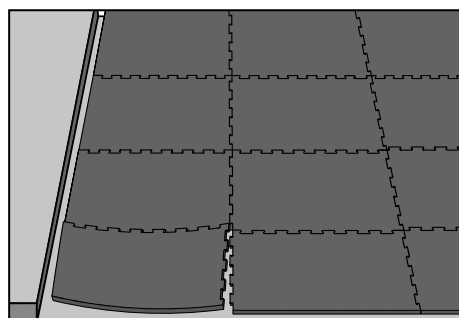

posare tutta la superficie




ca. 2 cm

distanza dal bordo laterale: ca. 2 cm (min. 1 cm)

1 c) posare i tappeti nella **SALA MUNGITURA**


Di solito i tappeti vengono fissati su un solo lato (tassello, rondella, vite) per facilitare l'occasionale pulizia sotto i tappeti.

Anche il fissaggio "perimetrale" del tappeto è possibile.

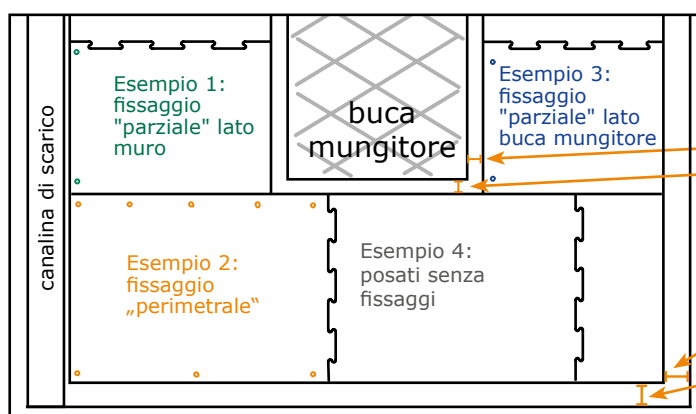

distanza dalla buca mungitore: 1 cm


buca mungitore



1 cm


distanza dal muro: 2-4 cm

muro laterale




ca. 2 cm

2 Adattare




in caso di necessità intagliare degli spazi nei tappeti

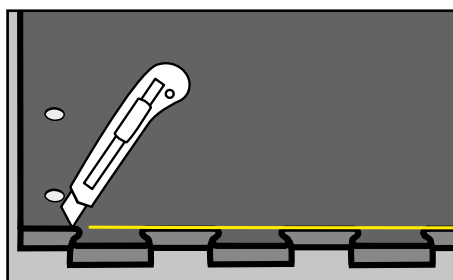

all'inizio e alla fine delle superfici parti sporgenti del puzzle possono essere tagliate

Consigli per tagliare:

- inumidire la lama leggermente
- tirare segmenti del tappeto leggermente
- tenere piccoli pezzi con le pinze




3 Fissare

! **Cemento: tassello con chiodo \varnothing 10 x 80 mm**
Asfalto: tassello con chiodo \varnothing 10 x 120 mm


! **Quando singoli tappeti vengono ritagliati sul luogo:**

applicare elementi di fissaggio aggiuntivi a distanze regolari lungo il lato ritagliato!



fissare i tappeti attraverso i fori preforati:




forare



piantare i tasselli a filo della superficie dei tappeti





piantare chiodi e rondelle fino a che appoggiano uniformemente e sono leggermente incassati



Consiglio:

Per verificare la correttezza del posizionamento, sfiorare la zona con un oggetto piatto di metallo (ad es. martello). Se si sente la sporgenza, piantarlo ancora più profondamente!



un leggero gioco luce deve essere visibile

! Non piantare troppo!

Non devono formarsi delle tensioni, il tappeto non deve curvarsi!

